PRZEKRÓJ NORMALNY NR I

km 0+000,00 ÷ 1+378,50 km 1+438,81÷1+541,80

km 1+603,84 ÷ 1+260,20 km 1+398,37÷1+413,00

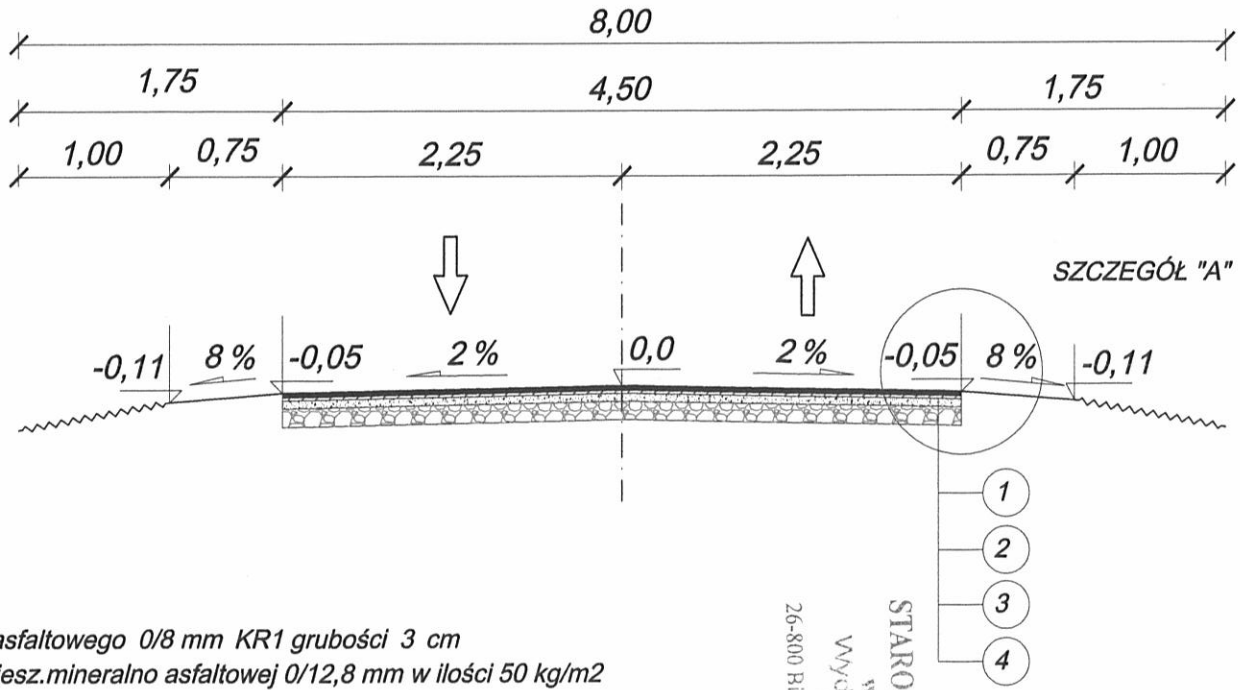

Dane techniczne

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm KR1 grubości 3 cm
2. Warstwa wyrównawcza z miesz.mineralno asfaltowej 0/12,8 mm w ilości 50 kg/m2
3. Warstwa wyrównawcza (wzmocnienie) z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm gr. warstwy 5 cm
4. Istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego zmiennej grubości

STAROSTWO POWIATOWE
w Białobrzegach
Wydział Budownictwa
i Architektury
26-800 Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84

PRZEKRÓJ NORMALNY NR II

odcinek przejściowy
km 1+378,50 ÷ 1+398,50

km 1+398,50 ÷ 1+418,81

odcinek przejściowy
1+418,81 ÷ 1+438,81

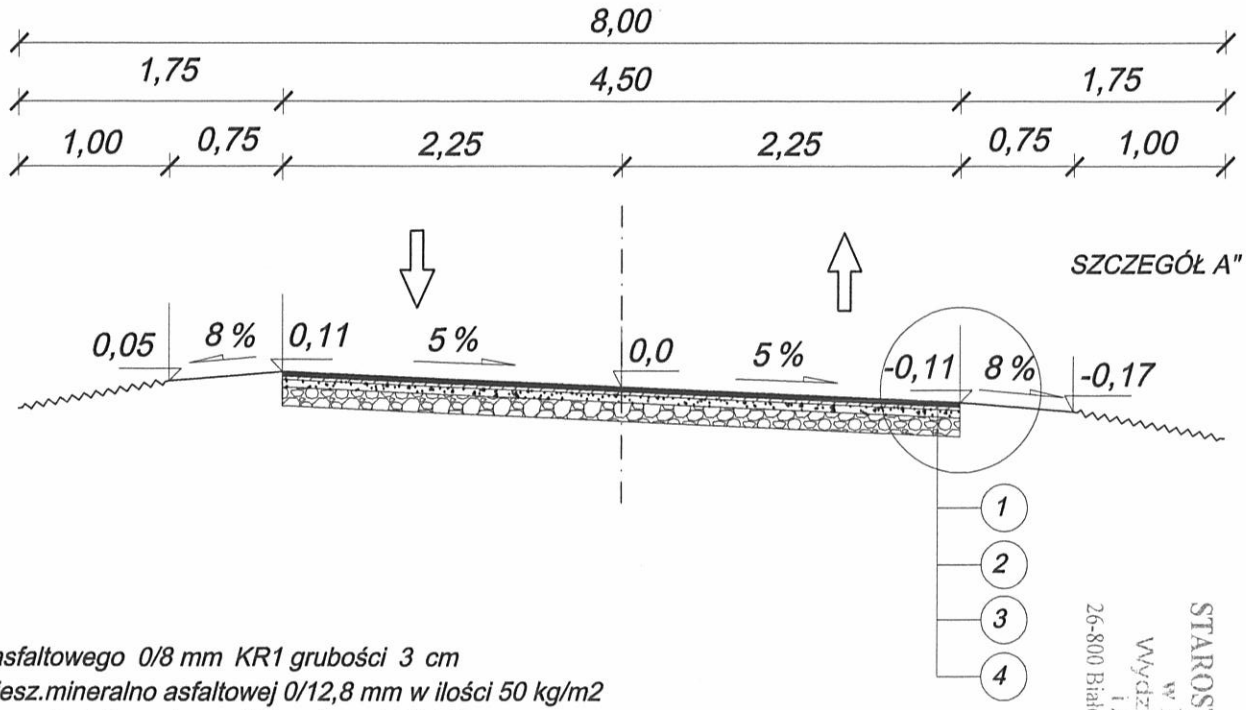

Dane techniczne

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm KR1 grubości 3 cm
2. Warstwa wyrównawcza z miesz.mineralno asfaltowej 0/12,8 mm w ilości 50 kg/m2
3. Warstwa wyrównawcza (wzmocnienie) z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm gr. warstwy 5 cm
4. Istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego zmiennej grubości

STAROSTWO POWIATOWE
w Białobrzegach
Wydział Budownictwa
i Architektury
26-800 Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84

PRZEKRÓJ NORMALNY NR III

odcinek przejściowy
km 1+541,80 ÷ 1+561,80

km 1+561,80 ÷ 1+583,84

odcinek przejściowy
1+583,84 ÷ 1+603,84

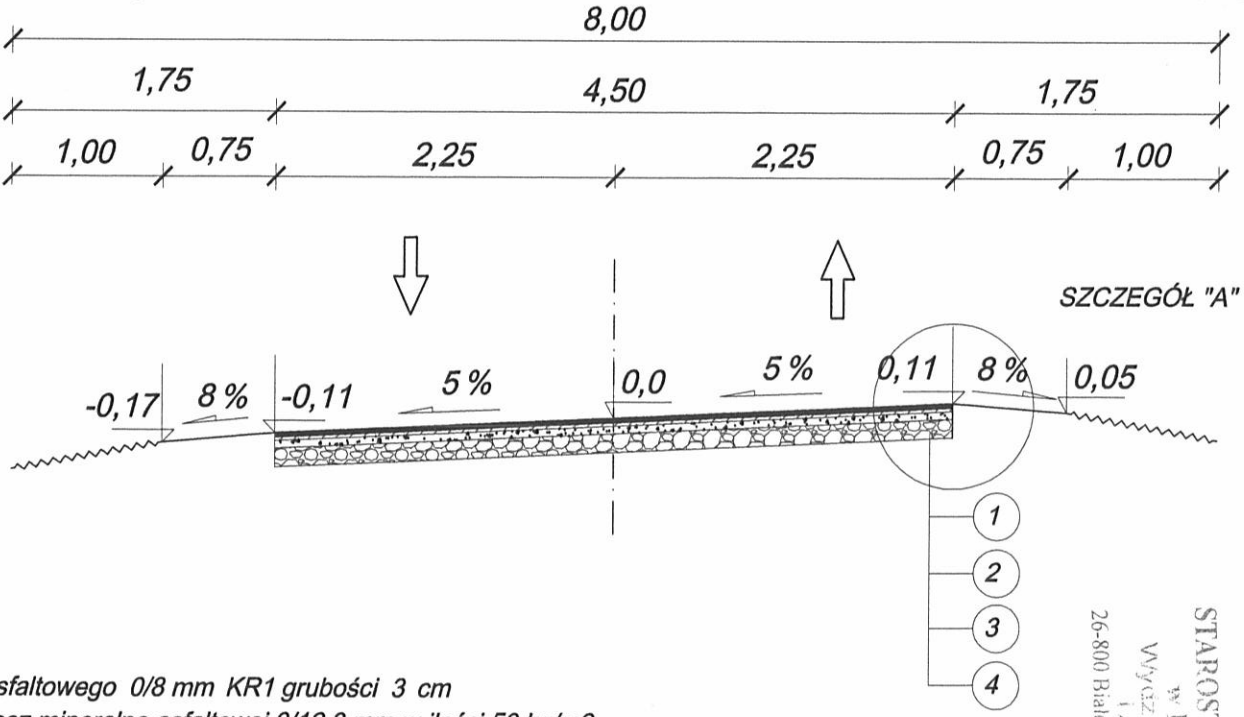

Dane techniczne

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm KR1 grubości 3 cm
2. Warstwa wyrównawcza z miesz.mineralno asfaltowej 0/12,8 mm w ilości 50 kg/m2
3. Warstwa wyrównawcza (wzmocnienie) z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm gr. warstwy 5 cm
4. Istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego zmiennej grubości

STAROSTWO POWIATOWE
w Białobrzegach
Wydział Budownictwa
i Architektury
26-800 Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84

PRZEKRÓJ NORMALNY NR IV

odcinek przejściowy
km 2+260,20 ÷2+280,20

km 2+280,20 ÷2+308,25

odcinek przejściowy
2+308,25 ÷2+328,25

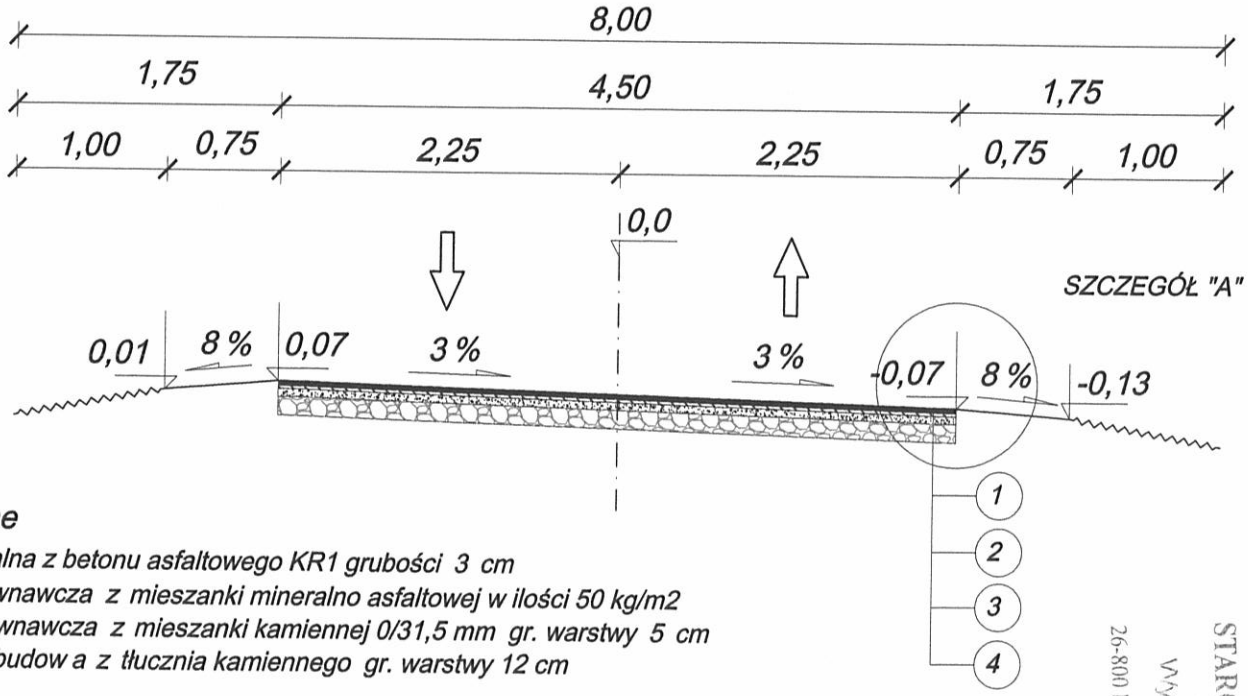

Dane techniczne

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1 grubości 3 cm
2. Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 50 kg/m2
3. Warstwa wyrównawcza z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm gr. warstwy 5 cm
4. Istniejąca podbudow a z tłucznia kamiennego gr. warstwy 12 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Białobrzegach
Wydział Budownictwa
i Architektury
26-800 Białobrzegi ul. Żeromskiego 84

PRZEKRÓJ NORMALNY NR V

odcinek przejściowy
km 2+336,50 ÷2+356,50

km 2+356,50 ÷2+378,37

odcinek przejściowy
2+378,37 ÷2+398,37

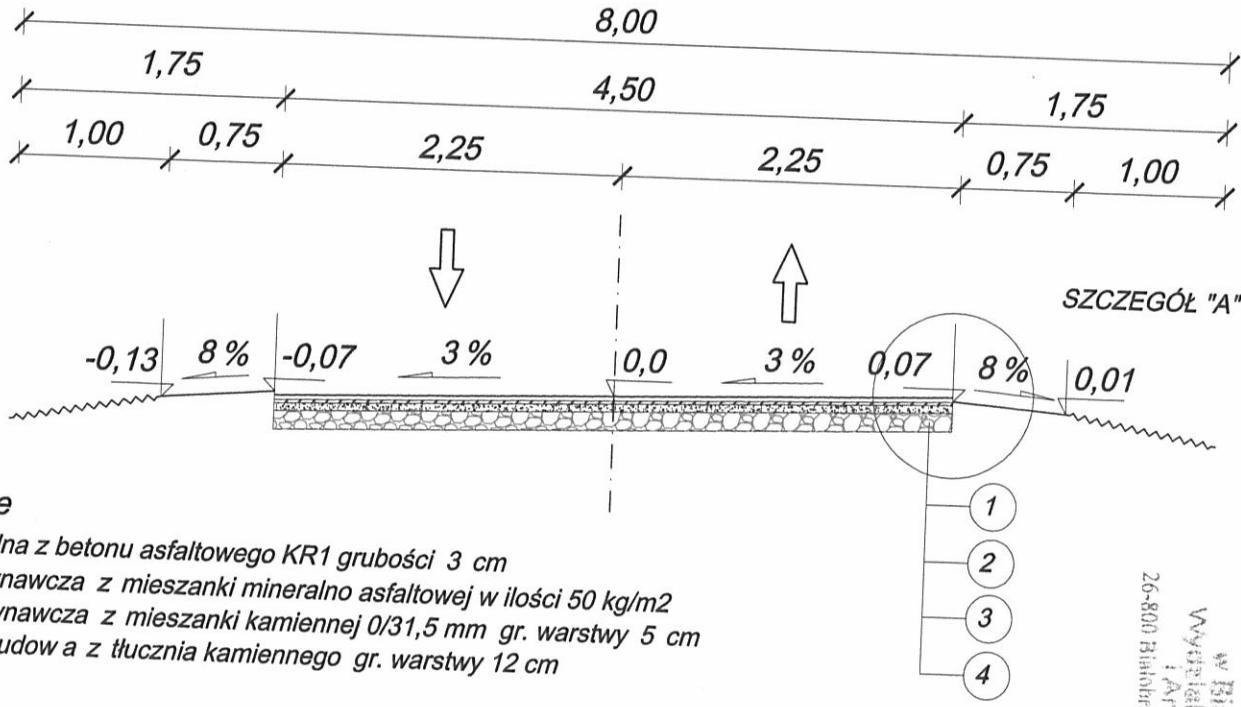

Dane techniczne

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1 grubości 3 cm
2. Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 50 kg/m2
3. Warstwa wyrównawcza z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm gr. warstwy 5 cm
4. Istniejąca podbudow a z tłucznia kamiennego gr. warstwy 12 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Bielsku Podlaskim
Wydział Budownictwa
i Architektury
26-800 Bielsk Podl., ul. Żeromskiego 84

Rp 119,82

PRZEKRÓJ NORMALNY NR VI

szer.6,0 m w km 2+435,00 ÷3 + 117,00
szer.6,8 m w km 3+117,00 ÷3 + 178,00

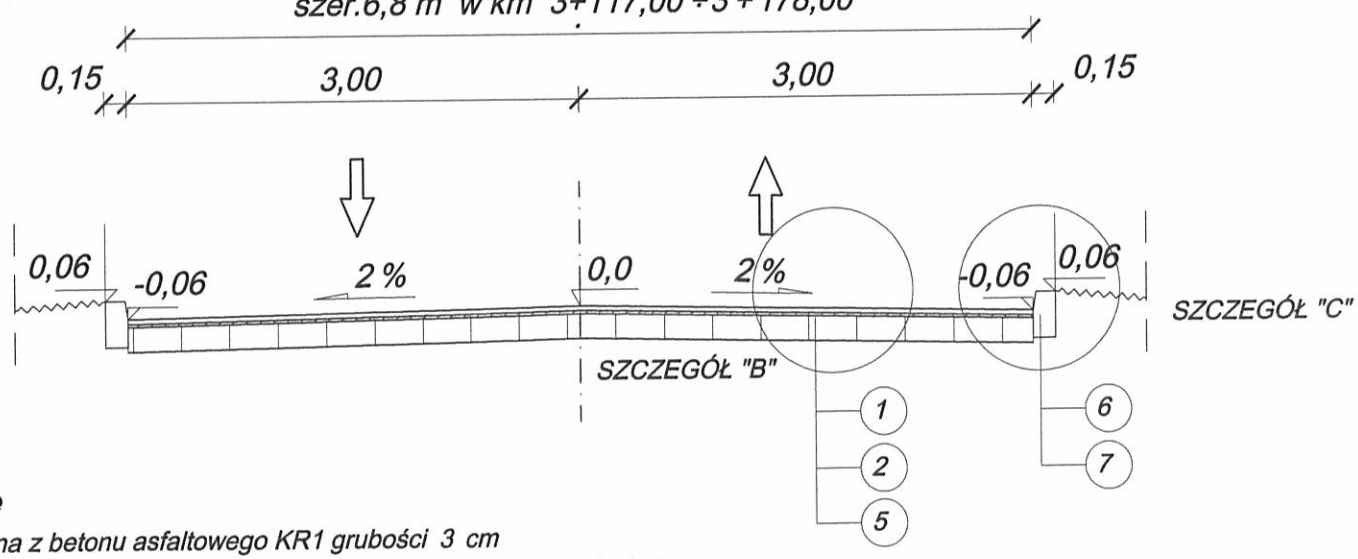

Dane techniczne

1. *Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1 grubości 3 cm*
2. *Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 50 kg/m2*
5. *Istniejąca podbudowa z bloczków betonowych*
6. *Krawężnik betonowy 15x30x100*
7. *Ława z oporem z betonu B-10*

STAROSTWO POWIATOWE
w Białobrzegach
Wydział Budownictwa
i Architektury
26-800 Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84