Konstrukcja ogrodzenia

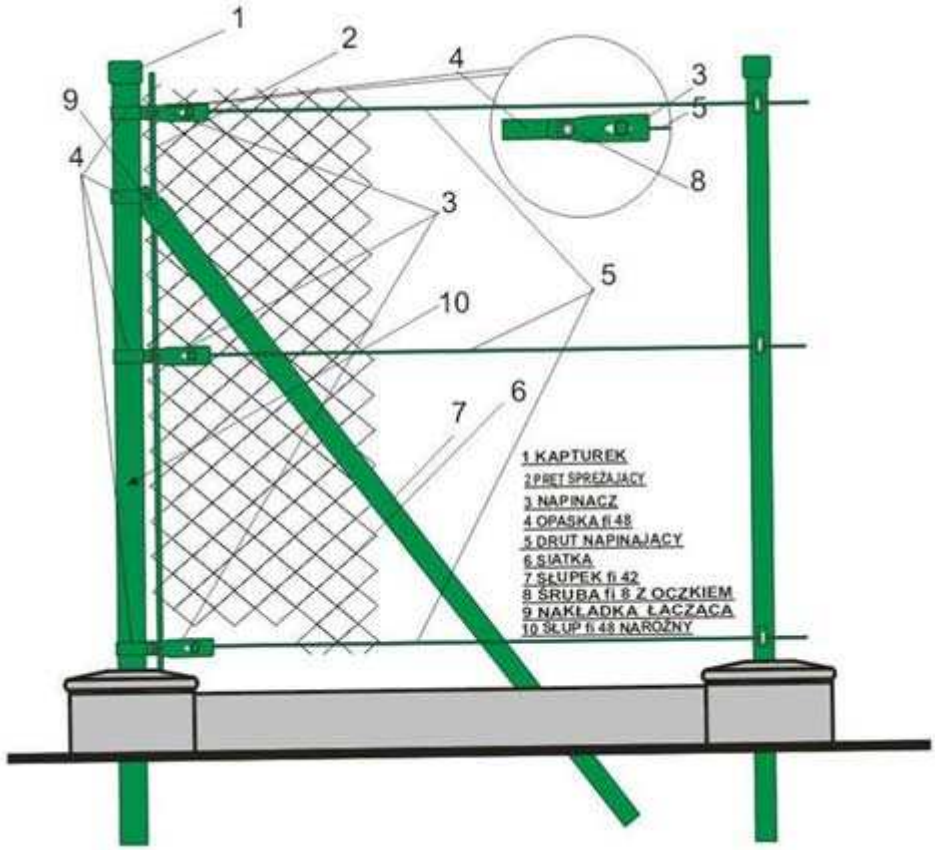

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Siatka wykonana jest wg najnowszych technologii z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodni z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026, o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 700 MPa. W wersji POWLEKANEJ PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo ściśle powleka się warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-43), odpornego na działanie promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta.

KONSTRUKCJA SŁUPKA NAROŻNEGO / POCZĄTKOWEGO / POŚREDNIEGO

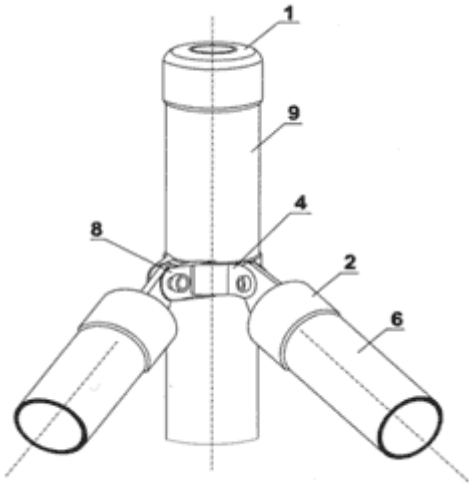

Rys. nr 1) **konstrukcja narożnika**

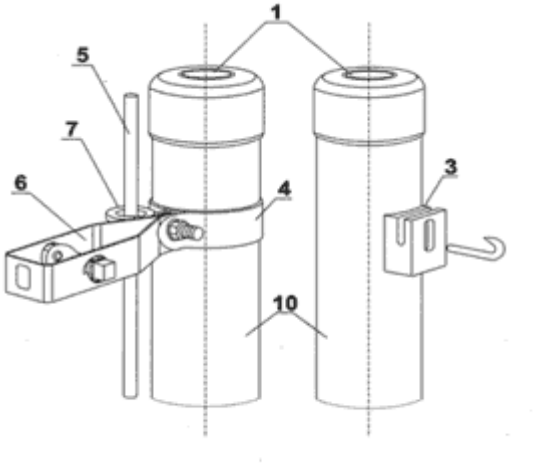

Rys. nr 2) **montaż napinacza i przelotki do słupka**
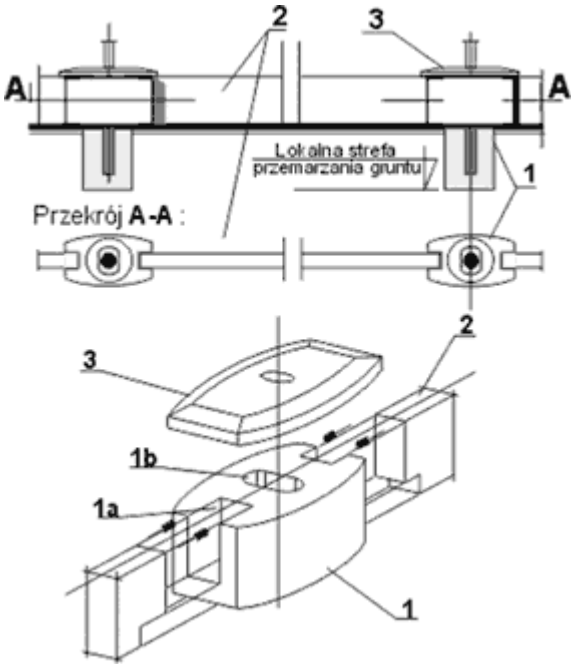
PODMURÓWKA PREFABRYKOWANA